

柞水终南山泉饮品有限公司
饮用水厂建设项目
竣工环境保护验收监测报告表
(固废)

陕环验字(2019)第37号

建设单位: 柞水终南山泉饮品有限公司

编制单位: 陕西阔成检测服务有限公司

2019年07月

建设单位法人代表：(签字)

编制单位法人代表：(签字)

项目负责人：黄松

报告编写人：刘志博

建设单位：

柞水终南山泉饮品有限公司

电话：18009181118

传真：86218620

邮编：710018

地址：西安市经济开发区草滩生态园学
院西路东侧

编制单位：

陕西阔成检测服务有限公司

电话：029-81299806 81299808

传真：029-82290014

邮编：710047

地址：陕西省西安航天基地航天东路 99
号西安佳为科技产业园 104 栋 4 层



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 152700140304

名称: 陕西阔成检测服务有限公司

地址: 陕西省西安航天基地航天东路 99 号西安佳为科技产业园 104 栋 4 层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由陕西阔成检
测服务有限公司承担。

许可使用标志



152700140304

发证日期: 2019 年 04 月 03 日

有效期至: 2021 年 11 月 21 日

发证机关: 陕西省市场监督管理局 (代章)

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

表一

建设项目名称	饮用水厂建设项目				
建设单位名称	柞水终南山泉饮品有限公司				
建设项目性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐ 迁建 ☐				
建设地点	陕西省商洛市柞水县营盘镇朱家湾村北沟口				
主要建设内容	5 加仑、3 加仑桶装山泉水生产线 1 条，339ml、519ml、1.19L 瓶装山泉水生产线 1 条、4.19L 瓶装山泉水生产线 1 条				
设计生产能力	5 加仑、3 加仑桶装水生产线 3 条，1 加仑瓶装山泉水生产线 1 条				
实际生产能力	5 加仑桶装水 30 万桶/年、3 加仑桶装水 30 万桶/年生产线 1 条，339ml、519ml、1.19L 瓶装山泉水生产线 1 条、4.19L 瓶装山泉水生产线 1 条				
建设项目环评时间	2016 年 5 月	开工建设时间	2014 年		
调试时间	2018 年 12 月底	验收现场监测时间	2019 年 07 月 03 日至 2019 年 07 月 04 日止		
环评报告表审批部门	柞水县环境保护局	环评报告表编制单位	太原核清环境工程设计有限公司		
投资总概算	3205 万元	环保投资总概算	14.5 万元	比例	0.5%
实际总投资	3208 万元	实际环保投资	10.4 万元	比例	0.3%
验收监测依据	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月修订）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月修订）； 5、国务院 682 号令《建设项目环境保护管理条例》； 6、国环规环评【2017】4 号令《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 7、中国环境监测总站《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，验字〔2005〕172 号； 8、生态环境部公告 2018 年第 9 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； 9、《柞水终南山泉饮品有限公司饮用水厂建设项目》环境影响报告表及审批意见； 10、柞水终南山泉饮品有限公司提供的相关资料。				

续表一

验收监测标准 标号、级别、限值	根据柞水县环境保护局关于该项目环境影响报告表批复，该工程验收执行标准如下： 固体废弃物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中相关要求。
----------------------------	--

表二

2.1 工程建设内容:

2.1.1 地理位置及平面布置

项目地处柞水县营盘镇朱家湾北沟口，所在地依山傍水，环境优美，水源充足。项目南侧紧邻 102 省道，地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图 1。

2.1.2 建设内容

项目建设内容主要为 5 加仑、3 加仑桶装水生产线 1 条，339ml、519ml、1.19L 瓶装山泉水生产线 1 条、4.19L 瓶装山泉水生产线 1 条及相关配套设施。项目占地面积为 7806 m²，总建筑面积 4038.5 m²，项目建设内容及组成见表 2-1。

表 2-1 项目工程组成及主要建设内容

类别	工程组成	建设规模及内容	实际建设情况	备注
主体工程	输水管道	总长度100m，钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合材料	总长度100m，钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合材料	与环评一致
	厂房	1F，砖混结构，建筑面积2538m ² ，位于厂区东北侧。共布置4条生产线，其中5加仑、3加仑桶装山泉水生产线1条（3条线生产工艺及设备相同，为5加仑、3加仑桶装水共用；根据客户的需求，在生产线末端进行不同规模的罐装工序），1加仑瓶装山泉水生产线2条	1F，砖混结构，建筑面积2538m ² ，位于厂区东北侧。5加仑桶装水30万桶/年、3加仑桶装水30万桶/年，339ml、519ml、1.19L瓶装山泉水生产线、4.19L瓶装山泉水生产线	
	综合楼	2F，砖混结构，建筑面积1428m ² ，位于厂区东侧。山泉水消毒工序在综合楼一楼进行	2F，砖混结构，建筑面积1428m ² ，位于厂区东侧。山泉水消毒工序在综合楼一楼进行	
辅助工程	门房	1F，砖混结构，建筑面积22.5m ² ，位于厂区西侧，水厂主入口东侧	1F，砖混结构，建筑面积22.5m ² ，位于厂区西侧，水厂主入口东侧	与环评一致
	发电机房	1F，砖混结构，建筑面积25m ² ，位于厂区东侧	1F，砖混结构，建筑面积25m ² ，位于厂区东侧	与环评一致
	变压器房	1F，砖混结构，建筑面积25m ² ，位于厂区东侧	1F，砖混结构，建筑面积25m ² ，位于厂区东侧	与环评一致
公用工程	给水	生产用水及办公用水取自山泉水	生产用水及办公用水取自山泉水	与环评一致
	排水	生产过程产生的洁净下水收集与废水收集池，由附近村民拉运作为灌溉用水，不外排；餐饮废水经油水分离器处理，与其他生活污水经化粪池处理后外运肥田	生产过程产生的洁净下水收集与废水收集池，由附近村民拉运作为灌溉用水，不外排；餐饮废水经油水分离器处理，与其他生活污水经化粪池处理后外运肥田	与环评一致

续表二

续表 2-1 项目工程组成及主要建设内容

类别	工程组成		建设规模及内容	实际建设情况	备注
	供电	生产及生活用电来自农电网	生产及生活用电来自农电网	生产及生活用电来自农电网	与环评一致
环保工程	废气	油烟废气	处理效率 $\geq 60\%$ 油烟净化器一台	处理效率 $\geq 60\%$ 油烟净化器一台	与环评一致
	废水	生活污水	9m ³ 化粪池一座	已建成一体化污水处理设施一套	优于环评
		生产废水	容积 $> 50\text{m}^3$ 的废水收集池一座	容积约为60m ³ 的废水收集池一座	优于环评
		餐饮废水	处理能力为0.5m ³ /d油水分离器一座	处理能力为0.5m ³ /d油水分离器一座	与环评一致
	噪声	水泵等生产设备	选用低噪声设备、室内布置、隔声减震等措施	选用低噪声设备、室内布置、隔声减震等措施	与环评一致
	固废	一般固废	垃圾桶若干	垃圾桶若干	与环评一致
	绿化		绿化率35.1%，绿化面积2739.9m ²	绿化率35.1%，绿化面积2739.9m ²	与环评一致

2.2 主要省生产设备及原辅料用量

2.2.1 生产设备数量

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评数量	实际安装数量
1	石英砂过滤器	1	1
2	活性炭过滤器	1	3
3	精密过滤器	1	2
4	超滤装置	1	3
5	臭氧混合塔	1	2
6	泉水输送泵	1	1

续表二

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评数量	实际安装数量
7	洗灌封一体机	4	3
8	贴标机	4	2
9	激光打码机	2	3
10	装箱机	1	1
11	拔盖机	1	1
12	灯检设备	4	6
13	热收缩机	1	2
14	检验化验设备	1	1

2.3 工艺流程及产污环节

2.2.1 山泉水净化工艺及产污环节

生产工艺简介：①石英砂过滤：石英砂过滤器是利用石英砂作为介质，在一定压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或者非粒的石英砂过滤，在原水中粒径在 1~4mm 以上的悬浮物、有机物、胶质颗粒及泥垢过滤，降低水质浊度，石英砂每 10 天反冲洗一次。②活性炭过滤：活性炭的性能是吸收力强，碳粒表面依附许多肉眼看不到的小孔。活性炭过滤器是一组由孔状的颗粒活性炭为滤材装填而成的过滤器，起吸附作用，能除去原水中的有机物、难以过滤的细小杂质等。活性炭吸附容量大，比表面积高，可达到 500~2000m²/g，可把水中的有机物、气味、色泽以及难以过滤的细小杂质除去，让水质变得无色、无味。③精滤：精滤即精密过滤技术又称微过滤，俗称保安过滤，本项目用精度为 5μm 的 PP 面滤芯（聚丙烯），继续净化水质。④超滤：是一种加压膜分离技术，即在一定的压力之下，是小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特质薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的里面，从而使大分子物质得到部门淳化。可以有效除去水中的无机离子、细菌及胶体等杂质。超滤装置每 30 天反冲洗一次。⑤臭氧杀菌：将臭氧发生器产生的臭氧通入氧化混合塔使臭氧和水充分混合面积和混合时间，利用臭氧对纯

续表二

净水进行杀菌。臭氧是特别强烈的氧化剂，其瞬时的灭菌性质为氯的 16 倍，又符合饮用水的国家要求，不残留有害物质，此工序中通入管道的臭氧会有微量未消耗分解的臭氧通过管道逸出形成废气。具体工艺流程见图 2-1。

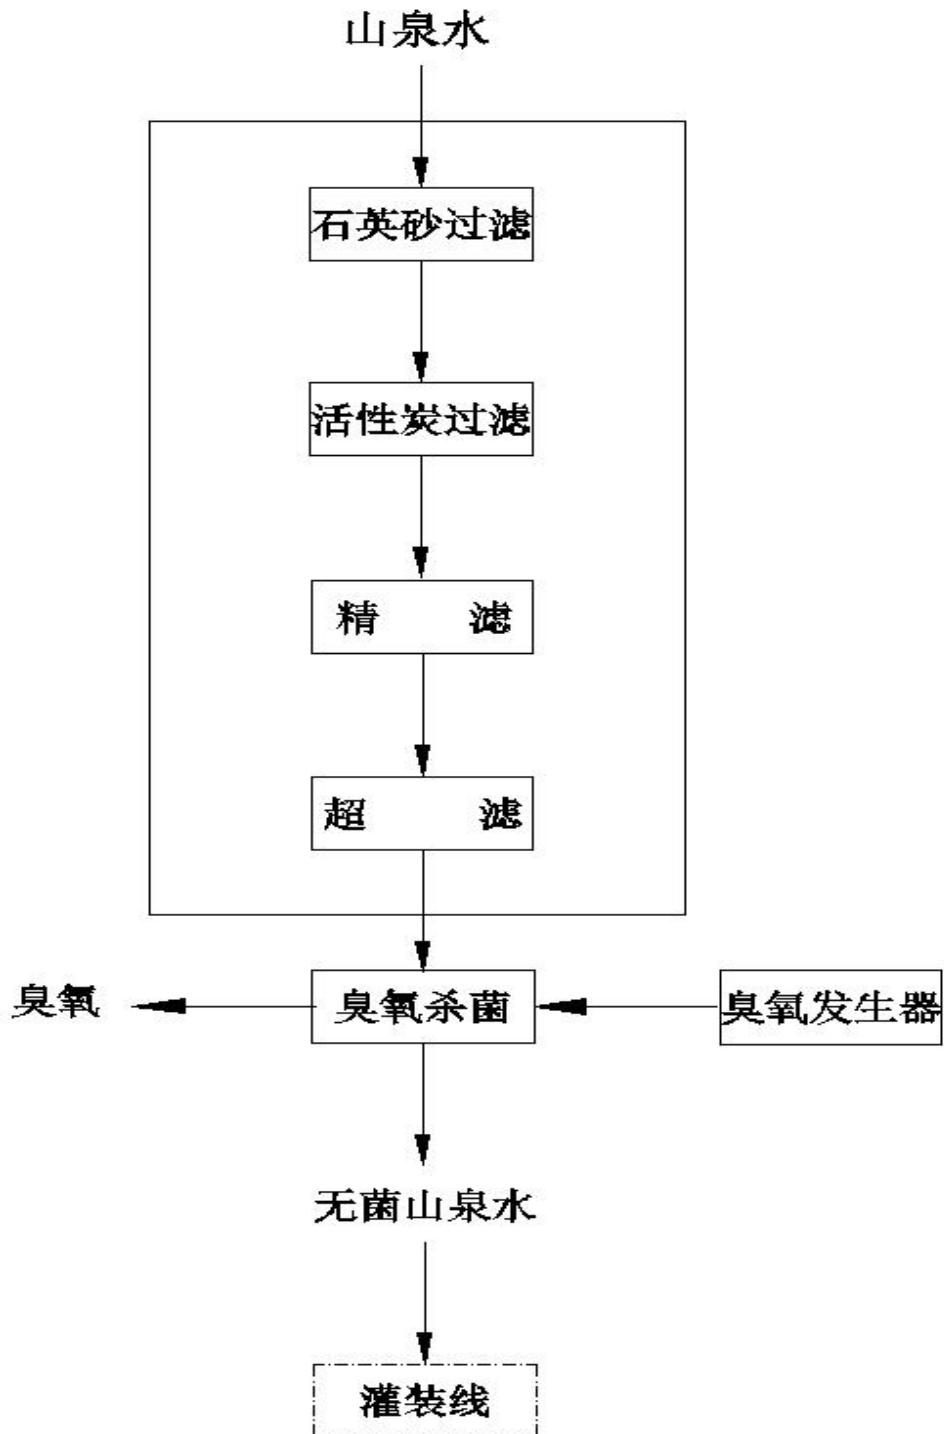


图 2-1

山泉水工艺流程图

续表二

2.2.2 山泉水灌装工艺及产污环节

①洗桶：外运来的桶经过过滤杀菌后的山泉水清洗，用于灌装山泉水。该桶循环可以使用。清洗过程中不使用任何药剂；②洗盖：外购的桶经过过滤杀菌后的山泉水进行冲洗，清洗过程不适用药剂；③灌装、封盖：通过灌装机进行灌装，并进行封盖；④灯检：通过灯检设备进行水质检验。水桶在灯检箱的照射下，通过目测检验水中的肉眼可见物，不得出现漏检。⑤套膜、热收缩：将封口膜套在水桶的桶口上；通过设备加热，收缩。⑥打码：激光码机喷射的是一个无法擦掉的永久性标记，它是通过喷墨直接在外包装表面喷印，无需借助热河辅助工具即可肉眼分辨，便于消费者识别，维护更方便。具体工艺流程及产污环节见表 2-2.

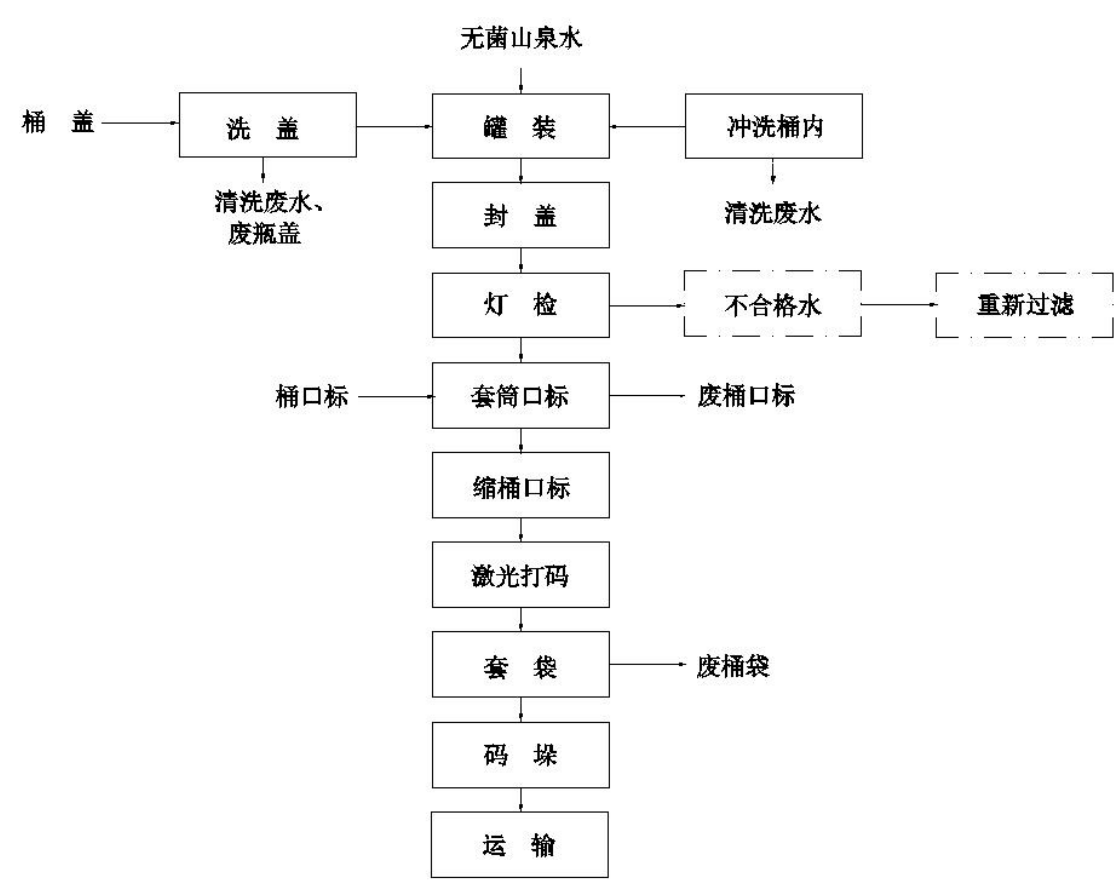


图 2-2 山泉水灌装工艺流程及产污环节图

续表二**2.3 项目变动情况：**

根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令[2017]第 682 号）第十二条规定：“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。”

因客观原因，项目已建设 5 加仑、3 加仑桶装水生产线 1 条，339ml、519ml、1.19L 瓶装山泉水生产线 1 条、4.19L 瓶装山泉水生产线 1 条，环评规划建设内容为 5 加仑、3 加仑桶装水生产线 3 条，1 加仑瓶装山泉水生产线 1 条，项目属于少建，根据验收现场调查，污染物种类未发生变化，项目不属于重大变更。

2.4 验收范围

本次验收范围为项目已建成 5 加仑、3 加仑桶装水生产线 1 条，339ml、519ml、1.19L 瓶装山泉水生产线 1 条、4.19L 瓶装山泉水生产线 1 条及其相关配套工程。目前，各项环保设施正常运行，具备建设项目环保竣工验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

固体废物

项目运行过程中产生的固体废物主要有过滤废渣、废滤料、废瓶盖、废桶口标、废桶袋、办公生活垃圾等。

过滤废渣、废滤料、废瓶盖、废桶口标、废桶袋及办公生活垃圾等均属于一般固体废物，企业于车间外及办公综合楼下设垃圾桶对日常产生的垃圾进行收集，后交由环卫部门定时清运至指定垃圾填埋场卫生填埋，对周围环境影响较小。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

该项目符合国家相关产业政策与当地总体规划的相关要求，选址合理，在认真落实各项污染控制措施，确保环保资金的落实到位后，则该项目建设后主要污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保的角度出发，本项目在落实环评报告提出的各项环保措施，切实执行“三同时”的前提下，是可行的。

要求与建议

(1) 本项目位于柞水县营盘镇朱家湾村北沟口，北侧紧邻牛背梁自然保护区，南侧为乾佑河，属于生态环境较为敏感的地区。建设单位应切实做到环评提出的环保要求，做到废水零排放。

(2) 项目基础资料均有建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本报告表索涉及之外的污染源及其功能进行调整，则应按要求向有关部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

(3) 加强环境意识教育，制定环保措施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事件发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

(4) 加强环保设施运行管理，保证正常运行和高效的处理效率。

4.2 审批部门主要审批决定

你单位《柞水终南山泉饮品有限公司饮用水厂建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经局务会研究审查，批复如下：

一、该项目位于柞水县营盘镇朱家湾北沟口，建设性质为新建，建设规模：总占地面积 7806m²，总建筑面积 4038.5m²；建设内容包括：新建 5 加仑、3 加仑桶装山泉水生产线 3 条，1 加仑瓶装山泉水生产线 1 条及配套基础设施建设。该工程总投资 3050 万元，其中环保投资 14.5 万元，占总投资的 0.5%。

项目未办环评报批手续，擅自开工建设，该环境违法行为已得到查处。该项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，从环境保护的角度分析，原则同意按照该报告表所列的项目地点、性质、规模、环境保护措施及下述要求下进行项目建设。

二、项目营运过程中必须要做好以下工作；

续表四

- 1、落实大气污染防治措施。施工期多尘物料加盖篷布或库内堆放，装卸过程必须洒水，采取封闭隔离降尘措施；施工场地及道路及时洒水，运输车辆必须采用密闭运输方式，经过环境敏感点（居民）限速行驶。运营期燃料使用清洁能源，厨房油烟处理必须安装油烟净化设施，油烟排放必须达到 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。
 - 2、按照《报告表》要求，施工废水必须建立废水收集回用系统；运营期必须建设足够大的废水收集池和化粪池，确保运营期清净下水和生活污水不外排，用于绿化和灌溉，切实做到废水零排放。
 - 3、做好噪声污染防治。施工期合理安排施工时间，禁止在昼间（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工；运营期尽量选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、降噪、减震等措施，加强设备的维护和保养，减少噪声对附近居民的影响。
 - 4、建设单位要严格遵守水行政主管部门批复的取水许可，不得超量取水，并做好水源保护工作和厂区绿化。
 - 5、生活垃圾应安排专人清扫，废滤料、废瓶盖、废桶袋等固体废物应分类收集回收，配备垃圾收集设施，将垃圾及时运至镇垃圾填埋场处理，禁止向乾佑河抛洒。
 - 6、建设单位在建设和运营过程中要加强环境管理，在单位内部应设置环保机构，配备环保工作人员，建立健全环境保护的各项管理规章制度，制定切实可行的突发环境事件应急预案；健全环保设施运行台账，主动接受环保工作人员的监督管理。
- 三、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作交由柞水县环境监察大队负责实施。
- 四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，确保环保投资足额到位。项目竣工后，按照规定程序及时申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。
- 五、本批复自下达之日起，该项目的性质、规模、地点、内容发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收调查内容：

固体废物调查内容

验收监测期间，固体废弃物的检查对象主要针对生活垃圾和一般工业固体废物的产生、处理展开。

续表六

6.1 固体废弃物

项目运行过程中产生的固体废物主要有过滤废渣、废滤料、废瓶盖、废桶口标、废桶袋、办公生活垃圾等。

项目设垃圾桶对各种固体废物分类收集，统一地点存放，最终交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理。

6.2 环境管理检查内容

(1) 项目环境保护法律、法规、规章制度的执行情况

该项目的环境管理执行环境保护法律、法规和规章制度，按照建设项目的环保要求履行了相关手续，在建设过程中基本上落实环评报告表中要求的各项环保措施。

(2) 环境保护审批手续及环境保护档案资料是否齐全项目配备了专门的环境管理人员负责日常的环境管理工作，并且建立了相应的环境管理制度。

(3) 监测手段

企业已与有检测资质单位签订监测协议，由第三方监测机构对其污染物进行定期监测。

(4) 环评登记表、批复落实情况

环评、批复落实情况见表 6-1。

表 6-1 环评、批复落实情况

项目	环评报告要求	环评批复要求	实际建设情况
固废	生活垃圾应安排专人清扫，废滤料、废瓶盖、废桶袋等固体废物应分类收集回收，配备垃圾收集设施，将垃圾及时运至镇垃圾填埋场处理，禁止向乾佑河抛洒。	生活垃圾应安排专人清扫，废滤料、废瓶盖、废桶袋等固体废物应分类收集回收，配备垃圾收集设施，将垃圾及时运至镇垃圾填埋场处理，禁止向乾佑河抛洒。	过滤废渣、废滤料、废瓶盖、废桶口标、废桶带及办公生活垃圾等均属于一般固体废物，企业于车间外及办公综合楼下设垃圾桶对日常产生的垃圾进行收集，后交由环卫部门定时清运至指定垃圾填埋场卫生填埋，

表七

验收监测结论：

固体废物

项目运营过程中产生的过滤废渣、废滤料、废瓶盖、废桶口标、废桶带及办公生活垃圾等均属于一般固体废物，企业于车间外及办公综合楼下设垃圾桶对日常产生的垃圾进行收集，后交由环卫部门定时清运至指定垃圾填埋场卫生填埋，

综上所述：该项目经过实际调查，固体废物的排放满足环评报告表及批复要求，符合验收条件。

附件

附件：

附图 1 项目地理位置图；

附图 2 项目平面布置图；

附图 3 项目四邻关系图；

附图 4 项目环保措施。

附件 1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；


附件 2 建设项目环境影响评价报告表的批复。

附件 3 项目名称变更情况说明

附图 1：项目地理位置图



附图 2 项目平面布置图

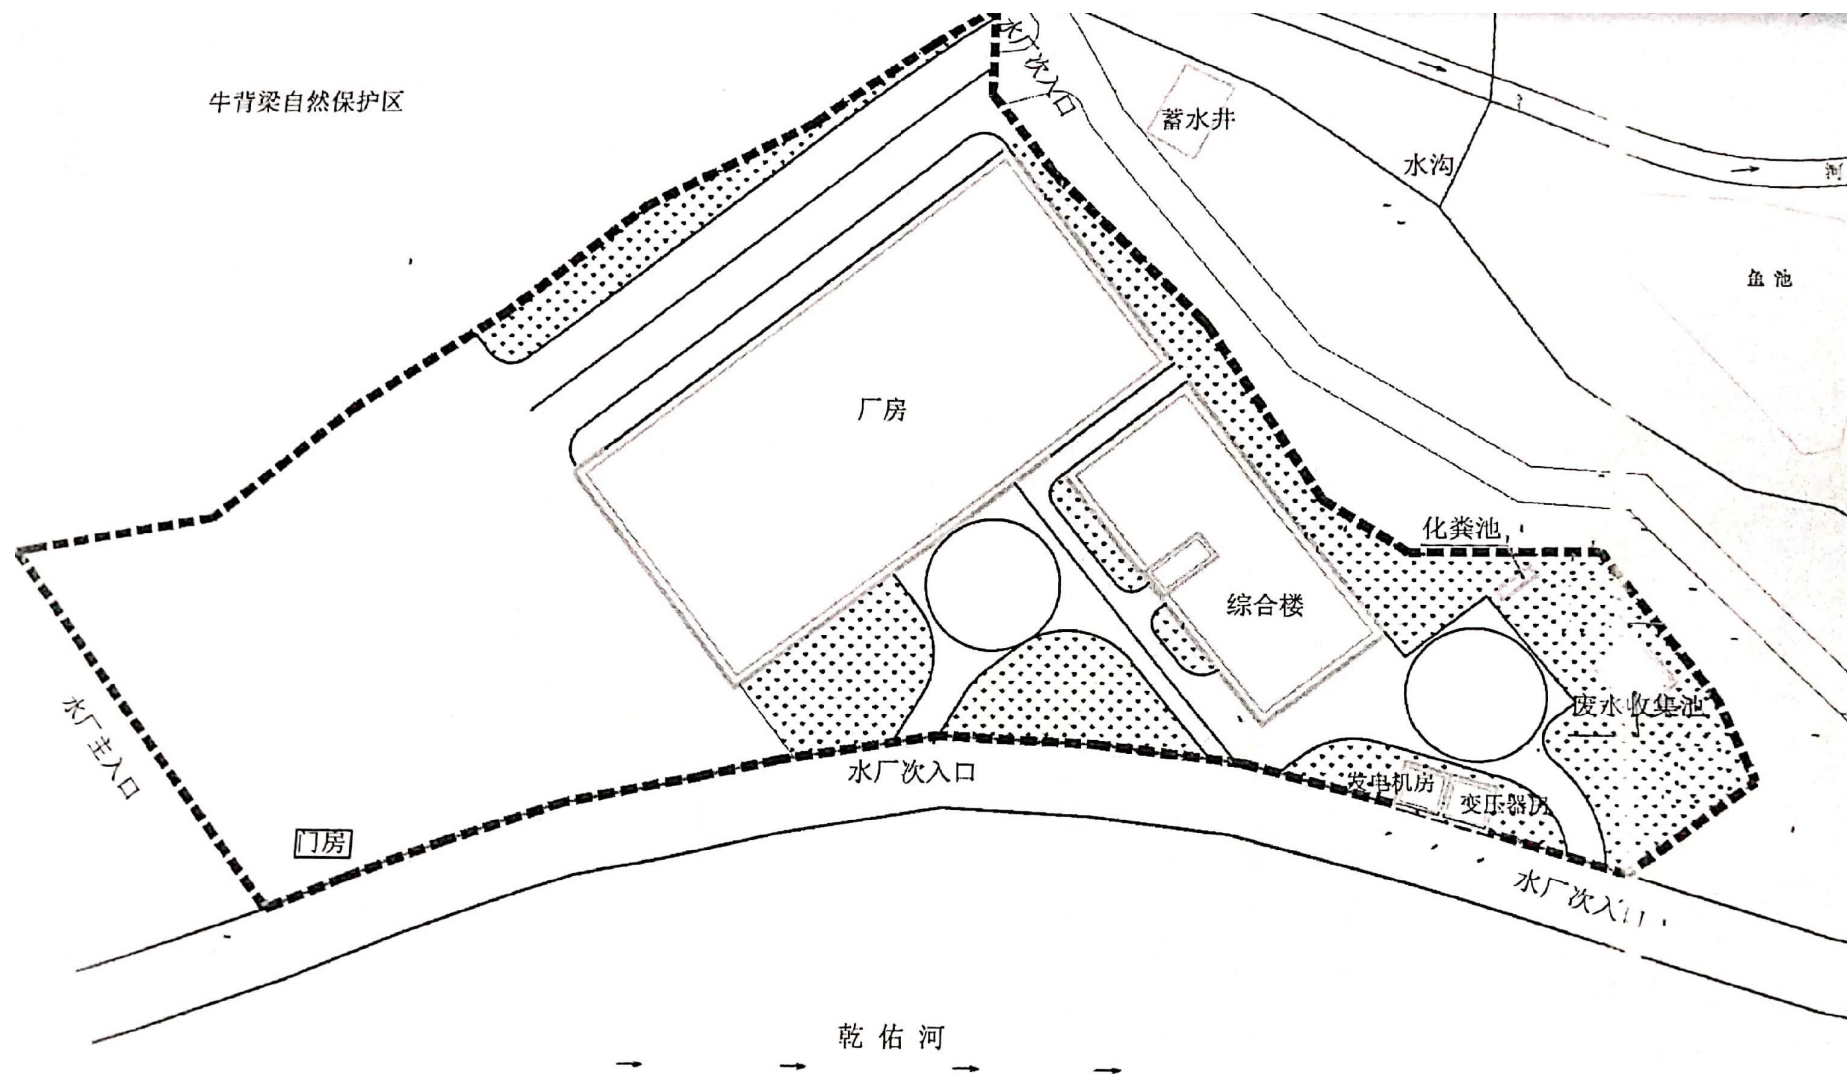

附图 3 项目四邻关系图



附图 4 项目环保措施



垃圾分类收集



一体化污水处理设施



油烟净化器出口



厂房隔音措施

附件 1

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 陕西阔成检测服务有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项 目 名 称	饮用水厂建设项目					建 设 地 点	陕西省商洛市柞水县营盘镇朱家湾村北沟口					
	行 业 类 别	C1522 瓶（罐）装饮用水制造					建 设 性 质	☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技术改造					
	设 计 生 产 能 力	5 加仑桶装水 30 万桶/年、3 加仑桶装水 30 万桶/年，1 加仑瓶装山泉水 80 万瓶/年		建设项目 开工日期			实 际 生 产 能 力	5 加仑桶装水 30 万桶/年、3 加仑桶装水 30 万桶/年，1 加仑瓶装山泉水 80 万瓶/年		投入试运行日期	2018 年 12 月底		
	投资总概算（万元）	3205					环保投资总概算(万元)	14.5		所占比例（%）	0.5		
	环 评 审 批 部 门	柞水县环境保护局					批 准 文 号	柞环批复【2016】20 号		批 准 时 间	2016 年 7 月 29 日		
	初 步 设 计 审 批 部 门	/					批 准 文 号	/		批 准 时 间	/		
	环 保 验 收 审 批 部 门	/					批 准 文 号	/		批 准 时 间	/		
	环 保 设 施 设 计 单 位	/		环保设施施工单位		/		环 保 设 施 监 测 单 位	陕西阔成检测服务有限公司				
	实际总投资（万元）	3208					实际环保投资(万元)	10.4		所占比例（%）	0.3		
	废水治理（万元）	4	废气治理（万元）	3	噪声治理（万元）	2	固废治理（万元）	0.4	绿化及生态（万元）	1	其它（万元）	/	
新增废水处理设施能力	/					新增废气处理设施能力	/		年平均工作时				
建 设 单 位	柞水终南山泉饮品有限公司			邮 政 编 码	/	联 系 电 话	/		环 评 单 位	太原核清环境工程设计有限公司			
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污 染 物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废 水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废 气												
	二氧化硫												
	烟 尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	特 征 污 染 物												

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。
2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)+(8)。
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件 2：环评批复

柞水县环境保护局

柞环批复〔2016〕20号

柞水县环境保护局 关于柞水县涟漪终南山泉饮品有限公司饮用 水厂建设项目环境影响报告表的批复

柞水县涟漪终南山泉饮品有限公司：

你公司报来的《柞水县涟漪终南山泉饮品有限公司饮用水厂建设项目环境影响报告表》收悉，经局务会研究审查，现批复如下：

一、该项目位于柞水县营盘镇朱家湾村北沟口，建设性质为新建，建设规模：总占地面积 7806 m²，总建筑面积 4038.5 m²；建设内容包括：新建 5 加仑、3 加仑桶装山泉水生产线 3 条，1 加仑瓶装山泉水生产线 1 条及配套设施建设。该工程总投资 3050 万元，其中环保投资 14.5 万元，占总投资的 0.5%。

项目未办理环评报批手续，擅自开工建设，该环境违法行为已得到查处。该项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，从环境保护的角度分析，原则同意按照该报告表所列项目地点、性质、规模、环境保护措施及下述要求下进行项目建设。

二、项目运营过程中必须做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期多尘物料加盖篷布或库内堆放，装卸过程必须洒水，采取封闭隔离降尘设施；施工场地及道路及时洒水，运输车辆必须采用密闭运输方式，经过环境敏感点（居民）限速行驶。运营期食堂燃料使用清洁能源，厨房油烟处理必须安装油烟净化设施，油烟排放必须达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。

2、按照《报告表》要求，施工废水必须建立废水收集回用系统；运营期必须建设足够大的废水收集池和化粪池，确保运营期清净下水和生活污水不外排，用于绿化和灌溉，切实做到废水零排放。

3、做好噪声污染防治。施工期合理安排施工时间，禁止在昼间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工；运营期尽量选用低噪声设备，对高噪声设备，采取隔声、降噪、减震等措施，加强设备的维护和保养，减少噪声对附近居民的影响。

4、建设单位要严格遵守水行政主管部门批复的取水许可，不得超量取水，并做好水源保护工作和厂区绿化。

5、生活垃圾应安排专人清扫，废滤料、废瓶盖、废桶袋等固体废物应分类收集回收，配备垃圾收集设施，将垃圾及时运至镇垃圾填埋场处理，禁止向乾佑河抛洒。

6、建设单位在建设和运营中要加强环境管理，在单位内部应设置环保机构，配备环保工作人员，建立健全环境保护的各项管理规章制度，制定切实可行的突发环境事件应急预案；健全环保设施运行台账，主动接受环保工作人员的监督管理。

三、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由柞水县环境监察大队负责实施。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，确保环保投资足额到位。项目竣工后，按规定程序及时申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、本批复自下达之日起，该项目的性质、规模、地点、内容发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

柞水县环境保护局

2016年7月29日

抄送：县环境监察大队。

柞水县环境保护局

2016年7月29日印发

附件 3 项目名称变更情况说明

情 况 说 明

兹有柞水终南山泉饮品有限公司，因公司发展及业务需求，将法定代表人、公司名称，经营范围进行了变更。

一、法定代表人：变更前为范鹏程，变更后为徐华。

二、名称变更：变更前为“柞水县涟漪终南山泉饮品有限公司”，变更后为“柞水终南山泉饮品有限公司”。

三、经营范围变更：变更前为“饮料【瓶（桶）装饮用水（其他饮用水）】生产，广告制作及发布”，变更后为“饮料【瓶（桶）装饮用水（其他饮用水）生产及销售】，广告制作及发布”。

特此说明！

